

Cet article est garanti contre défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de trois mois à compter de la date d'achat. Veuillez communiquer avec le fabricant si un problème survient sur le chariot dérouleur Un-Spoolit.



8 Anvil Street,
Kitchener, ON
N2P 1X6
www.p3tek.com
519-895-6998



Mode d'emploi approprié et sûr des chariots dérouleurs de tuyaux

Mises en garde importantes

Ne **jamais** utiliser si le chariot dérouleur Un-Spoolit est endommagé. N'utiliser cet équipement que pour le transport et le déroulement du produit hors du chariot dérouleur.

Ne **jamais** tenter de dérouler le produit à partir d'un chariot endommagé.

Éviter de déplacer le chariot dérouleur chargé sur une surface inégale ou encombrée.

Utiliser la courroie et le crochet pour le culbutage et le transport de bobines larges.

Ne **jamais** charger l'équipement au-delà des limites spécifiées.

Le chariot dérouleur Un-Spoolit doit être placé de niveau, sur une surface stable lorsqu'il est en position horizontale.

Ne **jamais** se tenir debout sur une partie quelconque du chariot dérouleur Un-Spoolit alors qu'il est stationnaire ou mobile.

Prendre les précautions nécessaires près des pièces mobiles pour éviter de se pincer les doigts.

Usage approprié

1: La bobine à transporter doit reposer à plat, sur son côté. Voir l'illustration 1.




2: Il faut parfois glisser la bavette du chariot dérouleur sous la bobine. Assurez-vous alors que la bobine repose bien sur les rouleaux. Fixez bien la courroie et le crochet par l'orifice central de la bobine si le diamètre de la bobine dépasse 16 pouces (43,5 cm).

3: Le chariot dérouleur Un-Spoolit doit être incliné en appuyant le pied contre l'axe inférieur avant de faire basculer la charge, pour éviter que le chariot dérouleur Un-Spoolit ne recule.

4: Il est préférable de pousser le chariot dérouleur Un-Spoolit plutôt que de le tirer pour assurer une meilleure visibilité.

5: Après avoir atteint l'endroit où doit se faire la distribution de tuyaux, le chariot dérouleur Un-Spoolit doit être déposé à l'horizontale. La meilleure méthode de déroulement est de tirer le tuyau à partir du dessus de la bobine. Voir l'illustration 2.

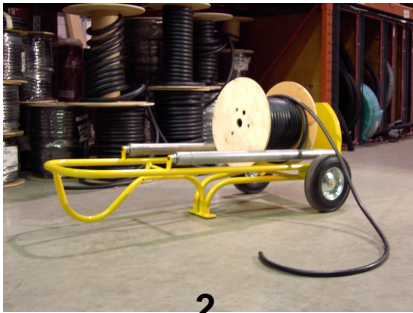

2

6: Détachez la courroie avant de dérouler le tuyau.

7: Tirez la bonne quantité de tuyau, en portant une attention particulière à la fin de la bobine. Il arrive souvent que le tuyau soit fixé au centre de l'axe de la bobine. Il faut prendre soin de ne pas faire sauter une bobine vide hors des rouleaux du chariot dérouleur Un-Spoolit.

8: Une fois le tuyau coupé, tout excédent peut être enroulé de nouveau et fixé sur la bobine. Il faut replacer bien solidement la bobine contre la bavette du chariot dérouleur Un-Spoolit. Voir l'illustration 3. Si la courroie était installée, il faut la fixer de nou-

2

veau.



3

9: Ramenez le chariot dérouleur Un-Spoolit en position verticale pour rapporter la bobine à son endroit de rangement, en utilisant la même méthode que celle décrite au point 4.

10: Détachez la courroie au besoin et retirez la bavette du chariot dérouleur Un-Spoolit de dessous la bobine.

Rangez le chariot dérouleur Un-Spoolit dans un endroit loin des passages piétonniers ou des secteurs où circulent des chariots élévateurs.

3